

Dakventilatie en -verankering

Dakventilatieproducten




ublink

Doordacht in dakventilatie.

Dakventilatie is het creëren van een efficiënte luchtstroom van de dakvoet naar de nok, om onderdakse vochtproblemen te voorkomen.

Ubbink heeft op dit gebied een compleet assortiment, geschikt in nieuwbouw en renovatie voor hellende daken met pannenafwerking en een dakhelling van 15 tot 75 graden.

Onze producten voldoen aan alle reële praktijkisen. De materialen zijn bestendig tegen weersinvloeden én zijn zeer duurzaam: u krijgt 5 of 10 jaar garantie. En dat allemaal bij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!

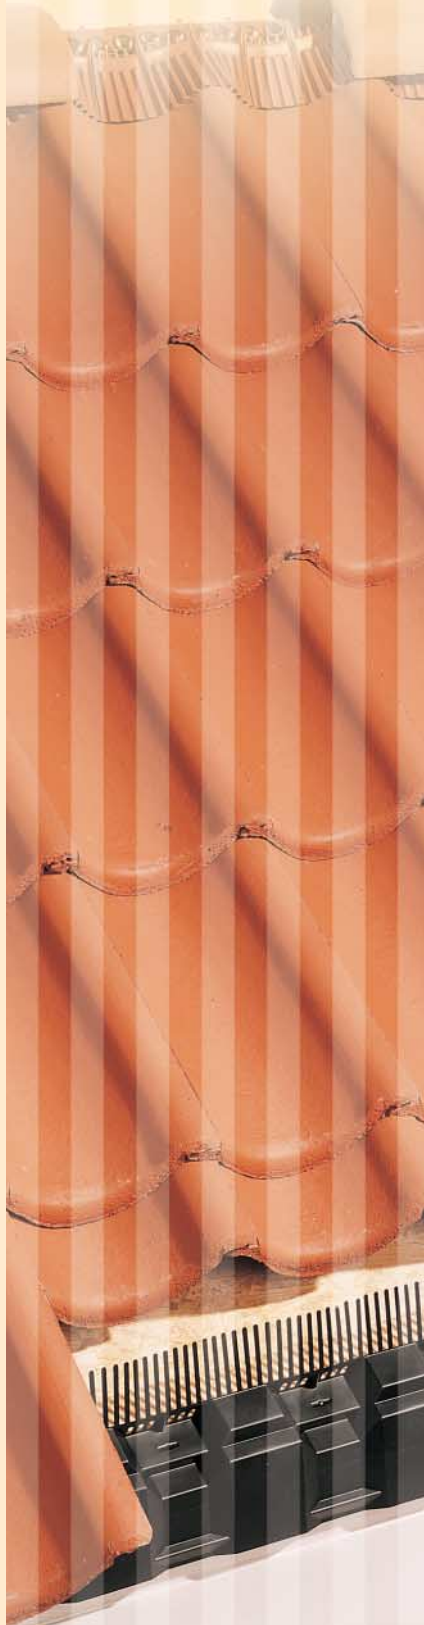

Nokproducten.

PE ondervorst. 1

Eenvoudig te verwerken ondervorst voor droge nokconstructies, in 2 versies (95 mm en 118 mm). Ventilatie-opening: 130 cm² totaal per meter. Werkende lengte: 90 cm.

Geschikt voor: alle betonpannen (95 mm-versie) en extreme panvormen, zoals OVH en romaans (118 mm-versie).

Kleuren: antraciet, zwart, terracotta, bruin.

Materiaal: UV-bestendig LDPE (lage dichtheid polyethyleen).

Garantie: 10 jaar.

Montage: bevestiging op de ruiter.

Airtec alu hoekkeperband. 2

Uit één stuk en zeer eenvoudig te verwerken op hoekkepers. Robuust en toch flexibel, met een blijvende ventilatiecapaciteit.

Geleverd in rollen van 5 meter.

Ventilatieopening: 120 cm² per meter.

Breedte: 300 mm.

Geschikt voor: alle pansoorten.

Kleuren: antraciet, terracotta, bruin.

Materiaal: flexibel gecoat aluminium met butyl kleefstofband.

Garantie: 10 jaar.

Dakvoetproducten.

Airtec combiprofiel. 3

Dit product combineert een aantal functies:

- uitgebalanceerde ventilatie aan de dakvoet;
- bescherming van de dakvoet tegen opspattend regenwater;
- weren van vogels en klein ongedierte;
- bij toepassing van een gootplank is geen extra lat noodzakelijk m.b.t. dompen van de pannen.

Airtec combiprofiel is voorzien van een eenvoudige koppeling.

Werkende lengte: 100 cm.

Hoogte: 12,5 en 19 cm.

Kleuren: antraciet, terracotta.

Materiaal: recyclebaar polypropyleen.

Garantie: 10 jaar.

Montage: bevestiging op de onderste (liggende) panlat/gootplank.

Ventilerende panlat / vogelschroot. 4

Holle panlat (ter vervanging van de onderste panlat) die de ventilatie aan de dakvoet verbetert. Voorzien van geïntegreerde vogelschroot en eenvoudige koppeling.

Werkende lengte: 100 cm.

Materiaal: polypropyleen.

Garantie: 10 jaar.

Montage: bevestiging op de panlat.

Onderpanprofiel. 5

Voorkomt het opspatten van regenwater onder de onderste rij dakpannen.




Werkende lengte: 150 cm.

Geschikt voor: alle gootconstructies.

Materiaal: zeer robuust, UV-bestendig en recyclebaar PVC.

Garantie: 10 jaar.

Montage: bevestiging op de onderste (staande) panlat.

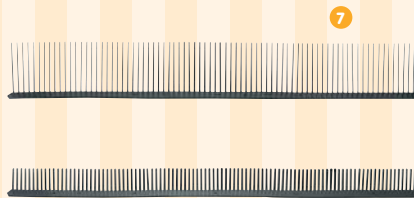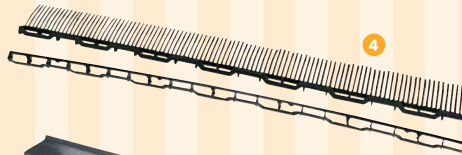

Dakvoetprofiel. 7

Vogelschroot, extra panlat en onderpanprofiel in één. Uitsluitend voor toepassing op een gootplank.

Werkende lengte: 90 cm.

Kleur: zwart.

Materiaal: recyclebaar LPDE.

Garantie: 10 jaar.

Vogelschroot. 6

Tegen vogels en klein ongedierte in de dakspouw. Voldoet aan de eisen van het Bouwbesluit.

Werkende lengte: 100 cm.

Hoogte: 85 mm (voor OVH, romans en golfplaat 177 x 51 mm) en 55 mm (voor alle overige pannen).

Kleuren: antraciet, terracotta, bruin.

Materiaal: recyclebaar polypropyleen.

Garantie: 10 jaar.

Montage: bevestiging op de onderste (staande) panlat of onderpanprofiel.

Kilgoot met schuimstroken. 8

Als bedekking van een kilgoot-constructie, in plaats van zink of koper. Voorzien van afdichtstroken tegen vogels, klein ongedierte en inspattend regenwater.

Werkende lengte: 150 cm.

Kleuren: antraciet, terracotta.

Materiaal: UV-bestendig, recyclebaar PVC.

Garantie: 5 jaar.

Overige gegevens.

Het gevecht tegen vocht.

Indien een dak onvoldoende gelegenheid heeft om te ademen, kunnen er allerlei vocht- en condensproblemen ontstaan.

We geven u enkele voorbeelden:

- Tijdens en na de bouw van een woning moet het bouwvocht eruit; een goede ventilatie is dan noodzakelijk.
- Wanneer vocht niet of slecht wordt afgevoerd van onder het dak, wordt het geabsorbeerd door bijvoorbeeld vochtgevoelige isolatiematerialen.

Deze verliezen daardoor een groot deel van hun isolerend vermogen. Gevolg: hogere energiekosten.

- Overmatig vocht tast panlatten, tengels en zelfs de onderliggende dakconstructie aan. Op langdurig vochtig blijvende pannen groeit immers eerder mos.
- Een bijkomend gevaar van onvoldoende ventilatie kan optreden bij harde wind. Het grote drukverschil dat ontstaat boven en onder de pannen vergroot de kans op stormschade (afgewaaide pannen).


Relevante regelgeving.

BB 2/73, 26/89, 35/95,
NEN 6702-7607 NPR 6708
NEN2778.



Postzegel
niet
nodig

Ubbink Nederland bv
Antwoordnummer 1
6950 VP DOESBURG

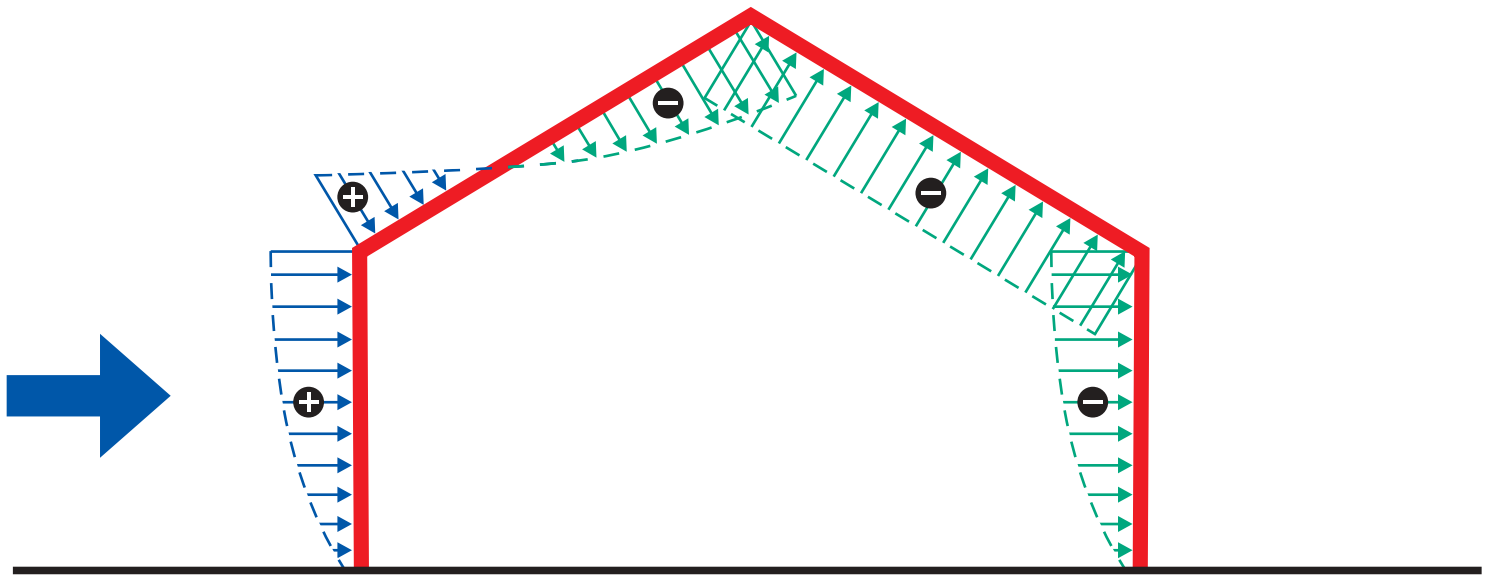

ubbink

Ubbink Nederland bv Postbus 26 6980 AA Doesburg Nederland Tel. (0313) 48 02 00 Fax (0313) 47 39 42
e-mail: info@ubbink.nl internet: www.ubbink.nl